


## ВАЛДАЙ 8 РЕФРИЖЕРАТОР

C49RF8-102B-25-B12-48-00-000

5 702 000,00 ₽

[В НАЛИЧИИ 1 ПОХОЖАЯ МОДИФИКАЦИЯ](#)

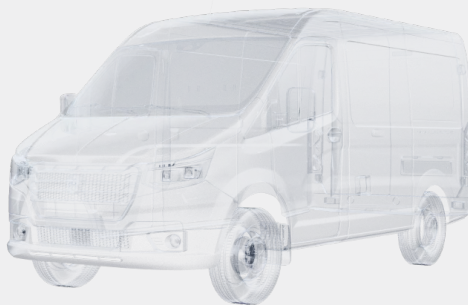

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база, мм  
4000

👤 Количество мест  
1+2

⚙️ Тип привода  
4x2

💧 Тип топлива  
Дизель

⚖️ Полная масса, кг  
7490

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ГАБАРИТЫ

Длина, мм  
7670

Высота, мм  
2310

Колея передних колес, мм  
1740

Ширина, мм  
2137

Колесная база, мм  
4000

Колея задних колес, мм  
1702

### ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач  
механическая

Число передач  
6

Сцепление  
сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом

## ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива  
Дизель

Объем двигателя, куб. см  
2499

Количество цилиндров и их расположение  
4, рядное

Мощность двигателя, л.с. / кВт.  
150 / 110

Экологический класс  
Евро-2

Крутящий момент, Н\*м  
420

Наименование двигателя  
G21B

Описание двигателя  
четырёхтактный, с воспламенением от сжатия

Подача топлива  
Впрыск топлива под давлением

Блок управления двигателем  
MD1

Степень сжатия  
17,5

## ПОДВЕСКА

Задняя подвеска  
зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах с дополнительными рессорами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Передняя подвеска  
зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

## ШИНЫ

Размерность шин  
215/75R17,5

Скоростная категория шин  
M (130 км/ч)

Индекс несущей способности шин  
126/124

## ОБЩЕЕ

#### Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, однорядная  
трехместная, двухдверная

#### Категория транспортного средства

N2 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 3,5 т, но не более 12 т

#### Компоновка

Бескапотная

#### Количество мест

1+2

#### Базовое оснащение

устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением; дневные ходовые огни; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании; совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования

### МАССА

#### Снаряженная масса, кг

2900

#### Полная масса, кг

7490

#### Грузоподъемность, кг

4590

#### Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг

2400

#### Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг

5615

### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

#### Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, передние и задние тормозные механизмы дискового типа

#### Стояночный тормоз

пневматический привод, тормозные механизмы задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

### ПРИВОД

#### Тип привода

4x2

#### Ошиновка

Двускатная

#### Вид привода

Задний

### ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

Места расположения VIN

На правом лонжероне рамы между кронштейнами задней рессоры; На табличке изготовителя

Места расположения таблички изготовителя

На задней стойке проема правой двери кабины

Места расположения номера двигателя

на блоке цилиндров двигателя слева

## **ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА**

Система выпуска и нейтрализации газов

глушитель и нейтрализатор

## **РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Рулевой механизм

С гидроусилителем