


ВЕКТОР NEXT АВТОБУС

ПАЗ-320455-04 ЯМЗ 124,2 ЕЗ, ФГ 5 СТ,
К(ДТ), И(Б ESP)-1 ДВ., 30/48 КР, РФ, ПК
(А)

7 804 000,00 ₽


[В НАЛИЧИИ 1 ПОХОЖАЯ МОДИФИКАЦИЯ](#)

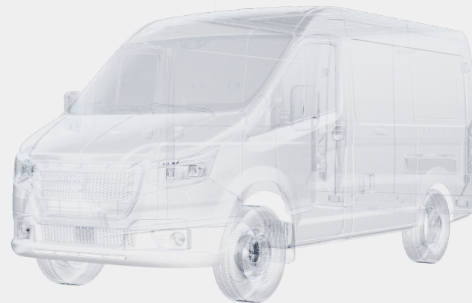

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина, мм
Длина, mm
8800

Коробка переключения передач
механическая

 Тип топлива
Дизель

Объем двигателя, куб. см

Объем
двигателя,
куб. см
4433

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Длина, мм
8800

Ширина, мм
2445

Высота, мм
2965

Колесная база, мм
4760

Колея передних колес, мм
1981

Колея задних колес, мм
1850

ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач
механическая

Число передач
5

Сцепление
Сухое, однодисковое

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива
Дизель

Объем двигателя, куб. см
4433

Количество цилиндров и их расположение
4, рядное

Мощность двигателя, л.с. / кВт.
169 / 124.2

Экологический класс
Евро-3

Крутящий момент, Н*м
597

Наименование двигателя
ЯМЗ 53423

Описание двигателя
четырёхтактный дизель

Подача топлива
непосредственный впрыск топлива с общей
рампой

Блок управления двигателем
Итэлма, МД22 (3012.3765 001-01)

Степень сжатия
17.5±0.6

ПОДВЕСКА

Задняя подвеска
зависимая, рычажная, с пневматическими
упругими элементами, с гидравлическими
телескопическими амортизаторами, со
стабилизатором поперечной устойчивости, с
системой регулирования положения кузова

Передняя подвеска
зависимая, рессорная, с двумя амортизаторами,
со стабилизатором поперечной устойчивости

ШИНЫ

Размерность шин
245/70 R19.5

Скоростная категория шин
M (130 км/ч)

Индекс несущей способности шин
136/134

ОБЩЕЕ

Кабина (Кузов)

вагонный, несущий, одноэтажный, закрытый, сварной, кабина водителя полужакрытого типа, две двери по правому борту, дверь водителя по левому борту

Компоновка

вагонного типа

Количество мест

48

Количество дверей

3

МАССА

Снаряженная масса, кг

7500

Грузоподъемность, кг

5000

Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг

8000

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес дисковые

Категория транспортного средства

М3 - Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения и технически допустимую максимальную массу более 5 т

Категория водительских прав

D

Базовое оснащение

ремень безопасности на местах для сидения водителя и переднего пассажира; предпусковой подогреватель; дневные ходовые огни;

Полная масса, кг

12500

Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг

4500

Стояночный тормоз

тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

ПРИВОД

Тип привода

4x2

Ошиновка

Двускатная

Вид привода

Задний

ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

Места расположения VIN

На табличке изготовителя; В моторном отсеке на пересечении стойки и верхней консоли

Места расположения таблички изготовителя

На панели проема двери водителя, около подножки

Места расположения номера двигателя на блоке цилиндров двигателя

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Система выпуска и нейтрализации газов
один глушитель, один глушитель -
нейтрализатор

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм
С гидроусилителем