


ПАЗ CLASSIC АВТОБУС

ПАЗ-320530-04 ЯМЗ 124,2 ЕЗ, ГАЗ 5 СТ.,
К, II(Б ESP)-1 ДВ., 24/36 СОБСТВ, РФ, СТ
(А)

4 248 000,00 ₽

[В НАЛИЧИИ 1 ПОХОЖАЯ МОДИФИКАЦИЯ](#)

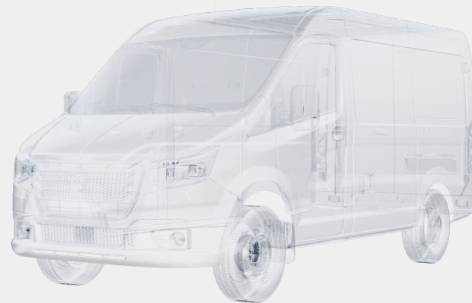

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина, мм
Длина, мм
6900

Коробка переключения передач
механическая

Тип топлива
Дизель

Объем двигателя, куб. см

Объем
двигателя,
куб. см
4433

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Длина, мм
6900

Ширина, мм
2500

Высота, мм
3060

Колесная база, мм
3600

Коля передних колес, мм
1940

Коля задних колес, мм
1690

ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач
механическая

Число передач
5

Сцепление
Сухое, однодисковое

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива
Дизель

Объем двигателя, куб. см
4433

Количество цилиндров и их расположение
4, рядное

Мощность двигателя, л.с. / кВт.
169 / 124.2

Экологический класс
Евро-3

Крутящий момент, Н*м
597

Наименование двигателя
ЯМЗ 53423

Описание двигателя
четырёхтактный, дизель

Подача топлива
непосредственный впрыск топлива с общей
рампой

Блок управления двигателем
Итэлма, МД 22 (3012.3765 001-01)

Степень сжатия
17,5±0,6

ПОДВЕСКА

Задняя подвеска
зависимая, на двух продольных
полуэллиптических рессорах, с
корректирующими пружинами и
гидравлическими телескопическими
амортизаторами

Передняя подвеска
зависимая, на двух продольных
полуэллиптических рессорах, с
гидравлическими телескопическими
амортизаторами

ШИНЫ

Размерность шин
8,25 R20

Скоростная категория шин
K (110 км/ч)

Индекс несущей способности шин
130/128

ОБЩЕЕ

Кабина (Кузов)

вагонный, одноэтажный, закрытый, цельнометаллический, сварной, несущий, кабина водителя полужакрытого типа, служебная и запасная двери по правому борту, дверь водителя по левому борту

Компоновка

вагонная

Количество мест

36

Количество дверей

3

МАССА

Снаряженная масса, кг

5660

Грузоподъемность, кг

2640

Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг

5200

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес - барабанные

Категория транспортного средства

М3 - Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения и технически допустимую максимальную массу более 5 т

Категория водительских прав

D

Базовое оснащение

ремень безопасности на месте водителя; предпусковой подогреватель; электрообогрев наружных зеркал; убирающаяся ступенька у передней служебной двери;

Полная масса, кг

8300

Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг

3100

Стояночный тормоз

тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

ПРИВОД

Тип привода

4x2

Ошиновка

Двускатная

Вид привода

Задний

ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

Места расположения VIN

На табличке изготовителя; В моторном отсеке на передней части усилителя правого лонжерона; В моторном отсеке на передней части усилителя левого лонжерона

Места расположения таблички изготовителя

В левой части моторного отсека

Места расположения номера двигателя

на блоке цилиндров двигателя

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Система выпуска и нейтрализации газов

один глушитель, один глушитель-нейтрализатор

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм

С гидроусилителем